


Produktblad BZ 160



Alle vores procesventilationsanlæg er brand- og eksplosionssikre og opfylder brandklasse E130 og er godkendt for støvzone 22 og i overensstemmelse med ATEX-direktivet 98/9/EG.

Ventilationsenhed	Max vakuum [kPa]	Max flow [m ³ /h]	Motor-effekt [kW]	Forfilter	Vægt [kg]	Volumen opsamling [L]
BZ 10	20	1800	0,12	BZ10 HF	113	160
BZ 11	20	2800	0,12	BZ11 HF	115	160
BZ 13	20	4000	0,12	BZ13 HF	145	160
BZ 15	20	5000	0,12	BZ15 HF	165	160

Dimensioner

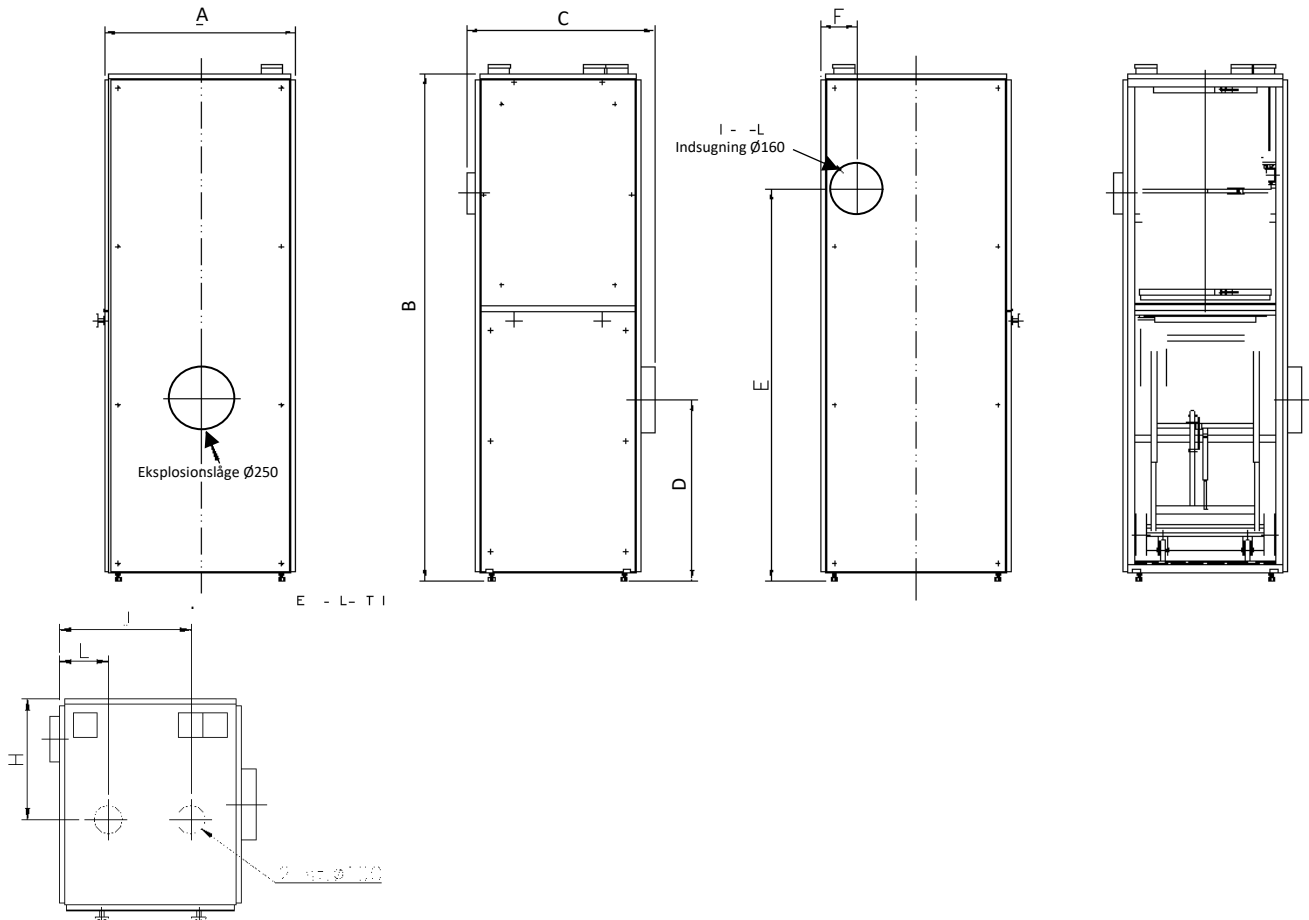

Betegnelse	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BZ 10	735	1765	740	700	1495	140	-	420	-	460	-	170
BZ 11	735	1940	740	700	1495	140	560	420	280	460	320	170
BZ 13	735	2450	740	700	1495	140	560	420	280	460	320	170
BZ 15	735	2930	740	700	1495	140	560	420	280	460	320	170
- Alle mål er angivet i mm.												