


## Produktblad BZ 600L



Alle vores procesventilationsanlæg er brand- og eksplosionssikre og opfylder brandklasse E130 og er godkendt for støvzone 22 og i overensstemmelse med ATEX-direktivet 98/9/EG.

Ventilationsenhed	Max vakuum [kPa]	Max flow [m <sup>3</sup> /h]	Motor- effekt [kW]	Forfilter	Vægt [kg]	Volumen opsamling [L]
<b>BZ 600 L</b>	20	5000	0,12	BZ11HF	145	600
- Alle BZ enheder fås med 600 l opsamling						

## Dimensioner

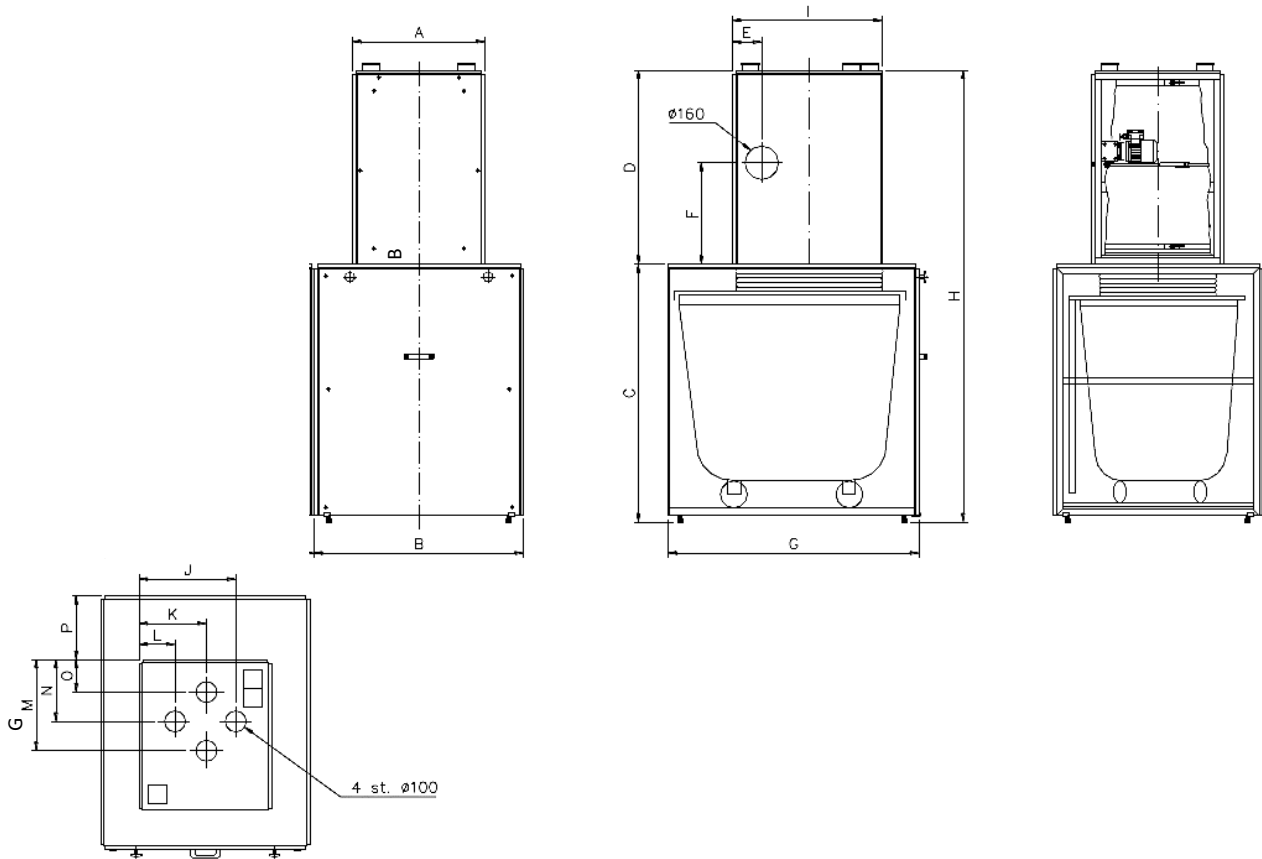

Betegnelse	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
<b>BZ 600L</b>	635	1000	1230	930	140	485	1200	2160	735	460	320	170	435	298	155	305
- Alle mål er angivet i mm.																