


Produktblad Kombinationsaggregat Serie EX, EXVX




Alle vores procesventilationsanlæg er brand- og eksplosionssikre og opfylder brandklasse E130 og er godkendt for støvzone 22 og i overensstemmelse med ATEX-direktivet 98/9/EG.

Ventilationsenhed	Max vakuum [kPa]	Max flow [m ³ /h]	Motor-effekt [kW]	Bredde [mm]	Dybde [mm]	Højde [mm]	Vægt [kg]	Volumen [L]
500 EX	6,3	800	2,2	735	735	1940	140	60
950 EX	10	950	4	1240	650	1765	240	160
1600 EX	11	1600	5,5	1240	650	1765	260	160
950 EXVX	10	950	4	1240	650	1765	265	160
1600 EXVX	11	1600	5,5	1240	650	1765	280	160

Ventilationskurve

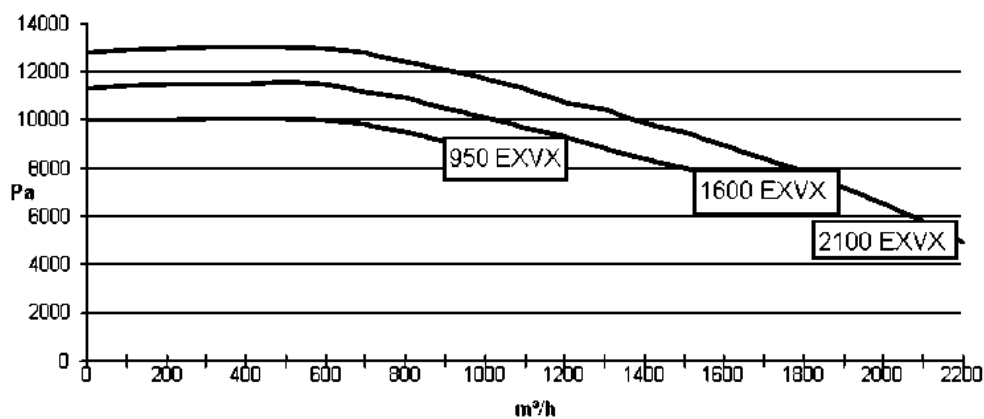

Dimensioner

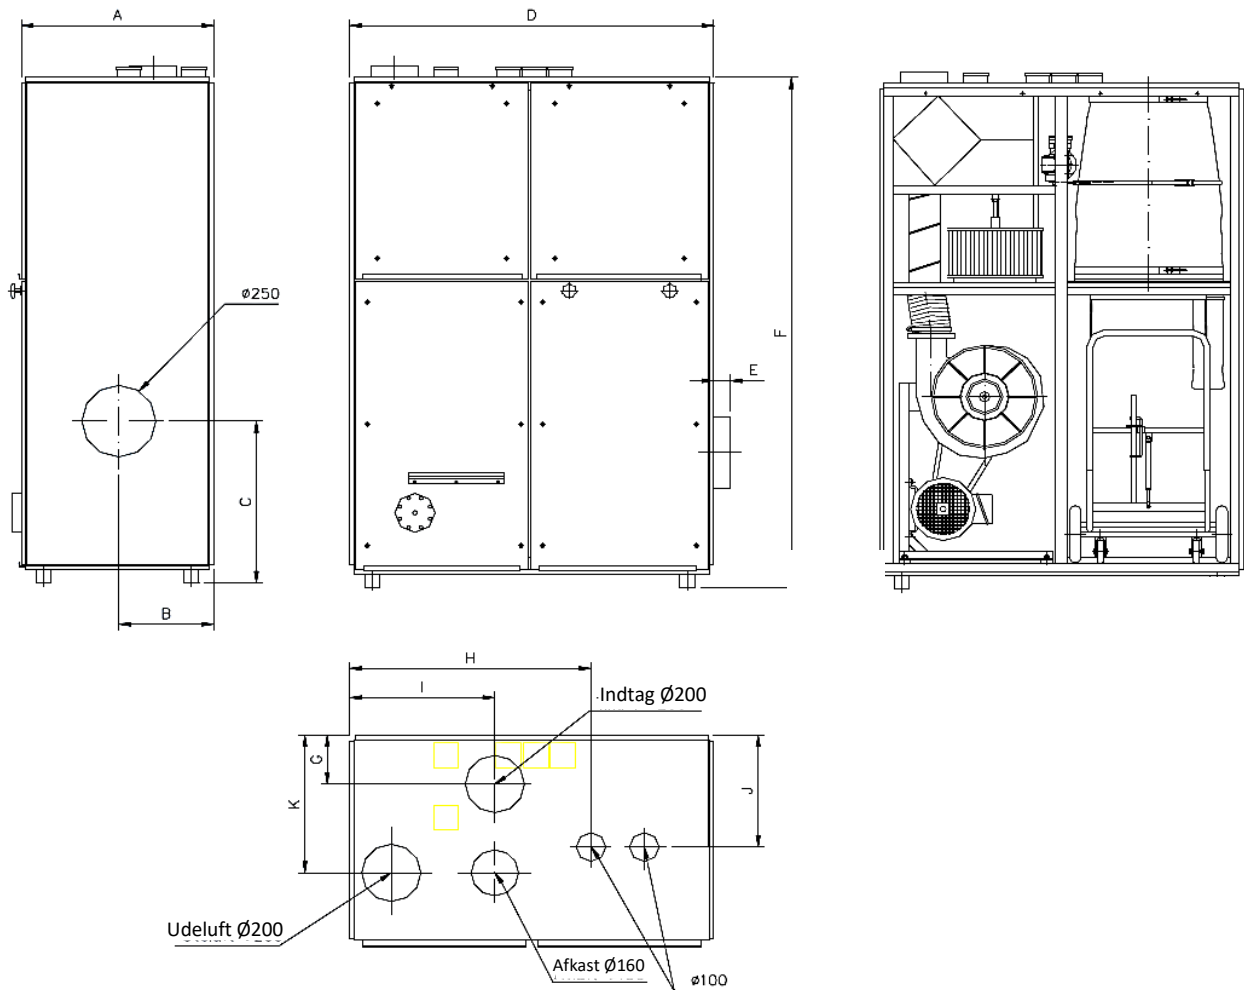

Betegnelse	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Dim. Luftafkast	Dim. Luftindtag	Eksplodings låge
950 EXVX	655	323	565	1240	55	1765	170	815	490	390	480	Ø160	Ø200	Ø250
1600 EXVX	655	323	565	1240	55	1765	170	815	490	390	480	Ø160	Ø200	Ø250
- Alle mål er angivet i mm.														