


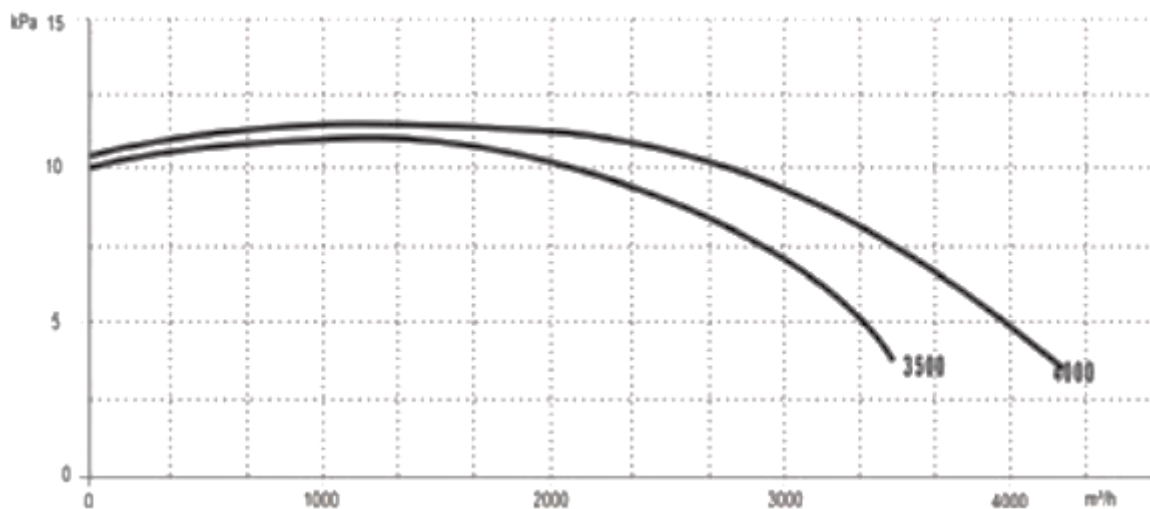
## Produktblad Serie CS



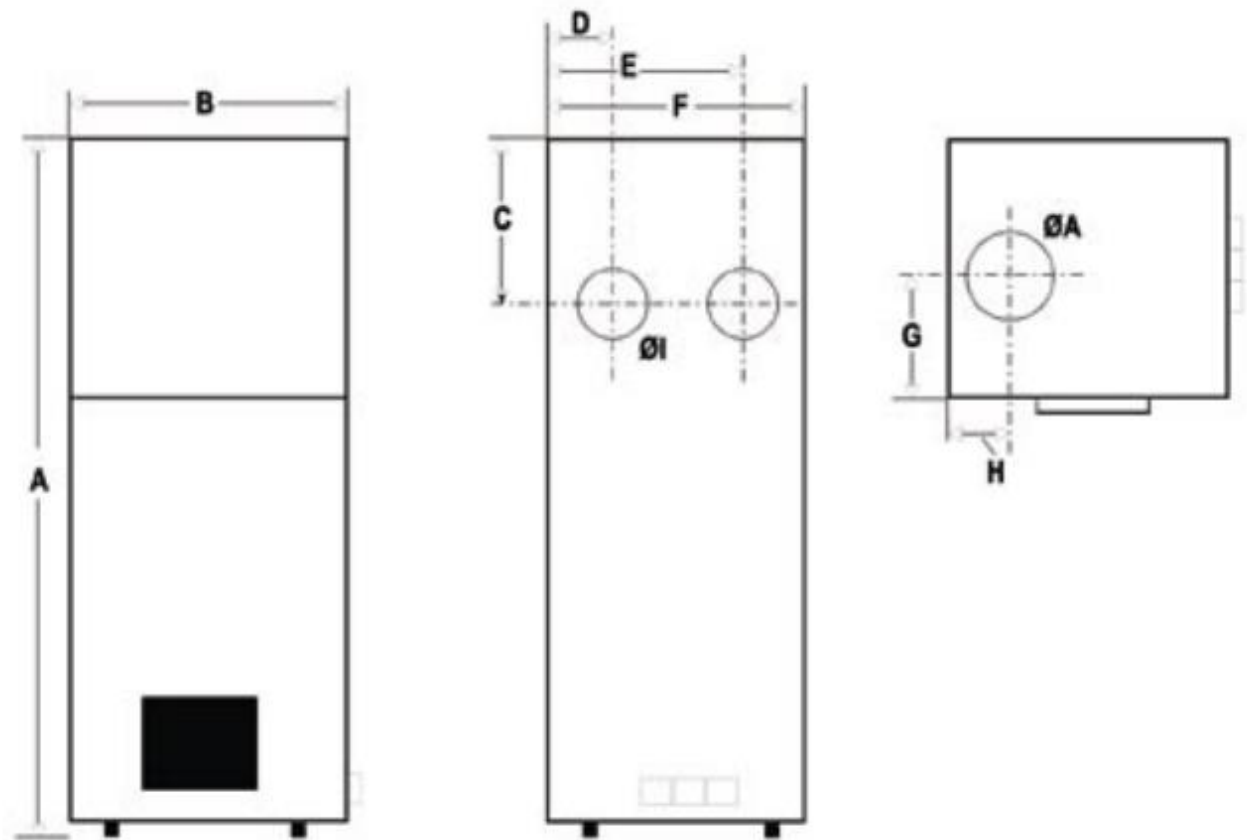

 Alle vores procesventilationsanlæg er brand- og eksplosionssikre og opfylder brandklasse E130 og er godkendt for støvzone 22 og i overensstemmelse med ATEX-direktivet 98/9/EG.

Ventilationsenhed	Max vakuum [kPa]	Max flow [m <sup>3</sup> /h]	Motor-effekt [kW]	Bredde [mm]	Dybde [mm]	Højde [mm]	Vægt [kg]	Filterenhed
<b>3500 CS</b>	11	3500	9	815	740	1940	270	BZ 13
<b>4000 CS</b>	12	4000	11	815	740	1940	285	BZ 13
<b>5000 CS</b>	12	5000	18,5	815	815	2300	385	BZ 15
<b>6000 CS</b>	14	6000	22	815	815	230	435	BZ 15

## Ventilationskurve



## Dimensioner CS



Betegnelse	A	B	C	D	E	F	G	H	Dim. Luftafkast	Dim. Luftindtag
<b>3500 CS</b>	1940	815	450	175	565	740	350	150	200	250
<b>4000 CS</b>	1940	815	450	175	565	740	350	150	200	250
<b>5000 CS</b>	2300	815	815	-	-	-	-	-	200	250
<b>6000 CS</b>	2300	815	815	-	-	-	-	-	200	250
-	-	Alle mål er angivet i mm.								