


Produktblad Serie EX




Alle vores procesventilationsanlæg er brand- og eksplosions sikre og opfylder brandklasse E130 og er godkendt for støvzone 22 og i overensstemmelse med ATEX-direktivet 98/9/EG.

Ventilationsenhed	Max vakuum [kPa]	Max flow [m ³ /h]	Motor-effekt [kW]	Bredde [mm]	Dybde [mm]	Højde [mm]	Vægt [kg]	Filterenhed
1800 EX	11	1800	5,5	735	615	1715	180	BZ 10 alt. 11
2300 EX	12	2300	7,5	735	615	1715	190	BZ 11
2800 EX	13	2800	7,5	735	615	1885	195	BZ 11

Ventilationskurve EX

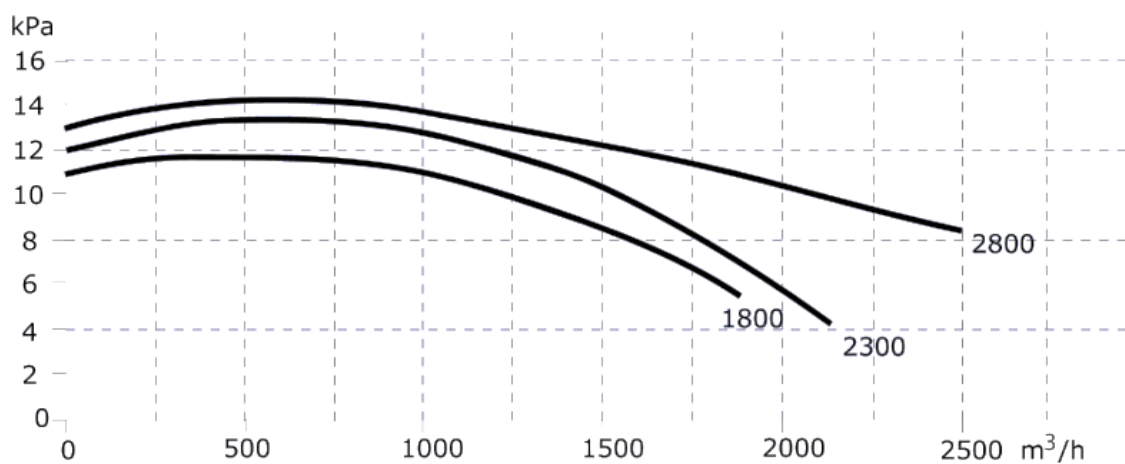

Dimensioner

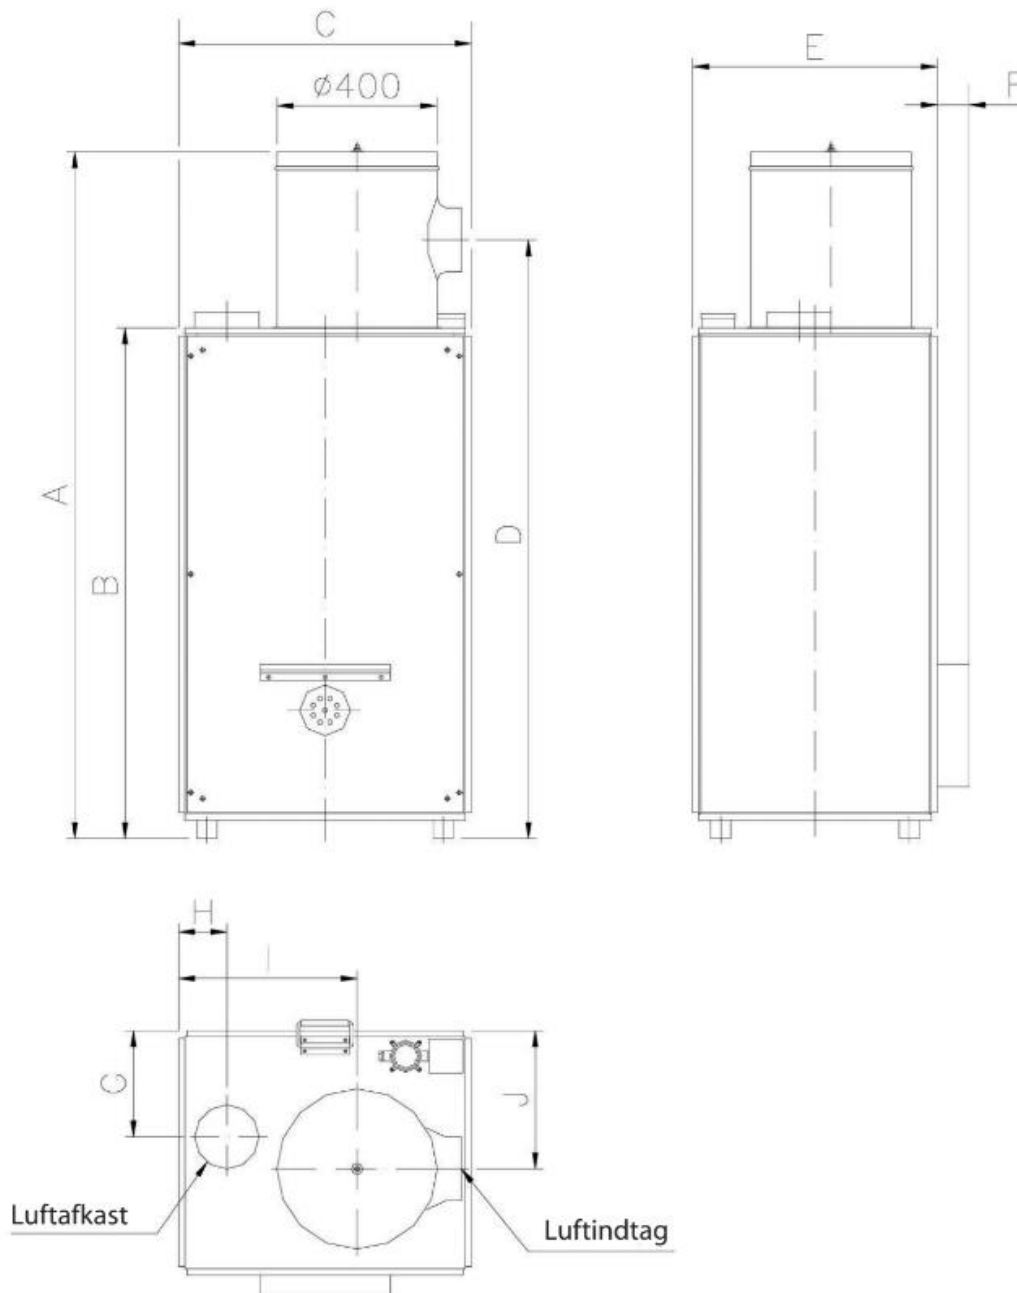

Betegnelse	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Dim. Luftafkast	Dim. Luftindtag
1800 EX	1715	1275	735	1495	615	80	265	120	440	350	160	160
2300 EX	1715	1275	735	1495	615	80	265	120	440	350	160	160
2800 EX	1885	1275	735	1495	615	80	265	120	440	350	160	160
- Alle mål er angivet i mm.												